



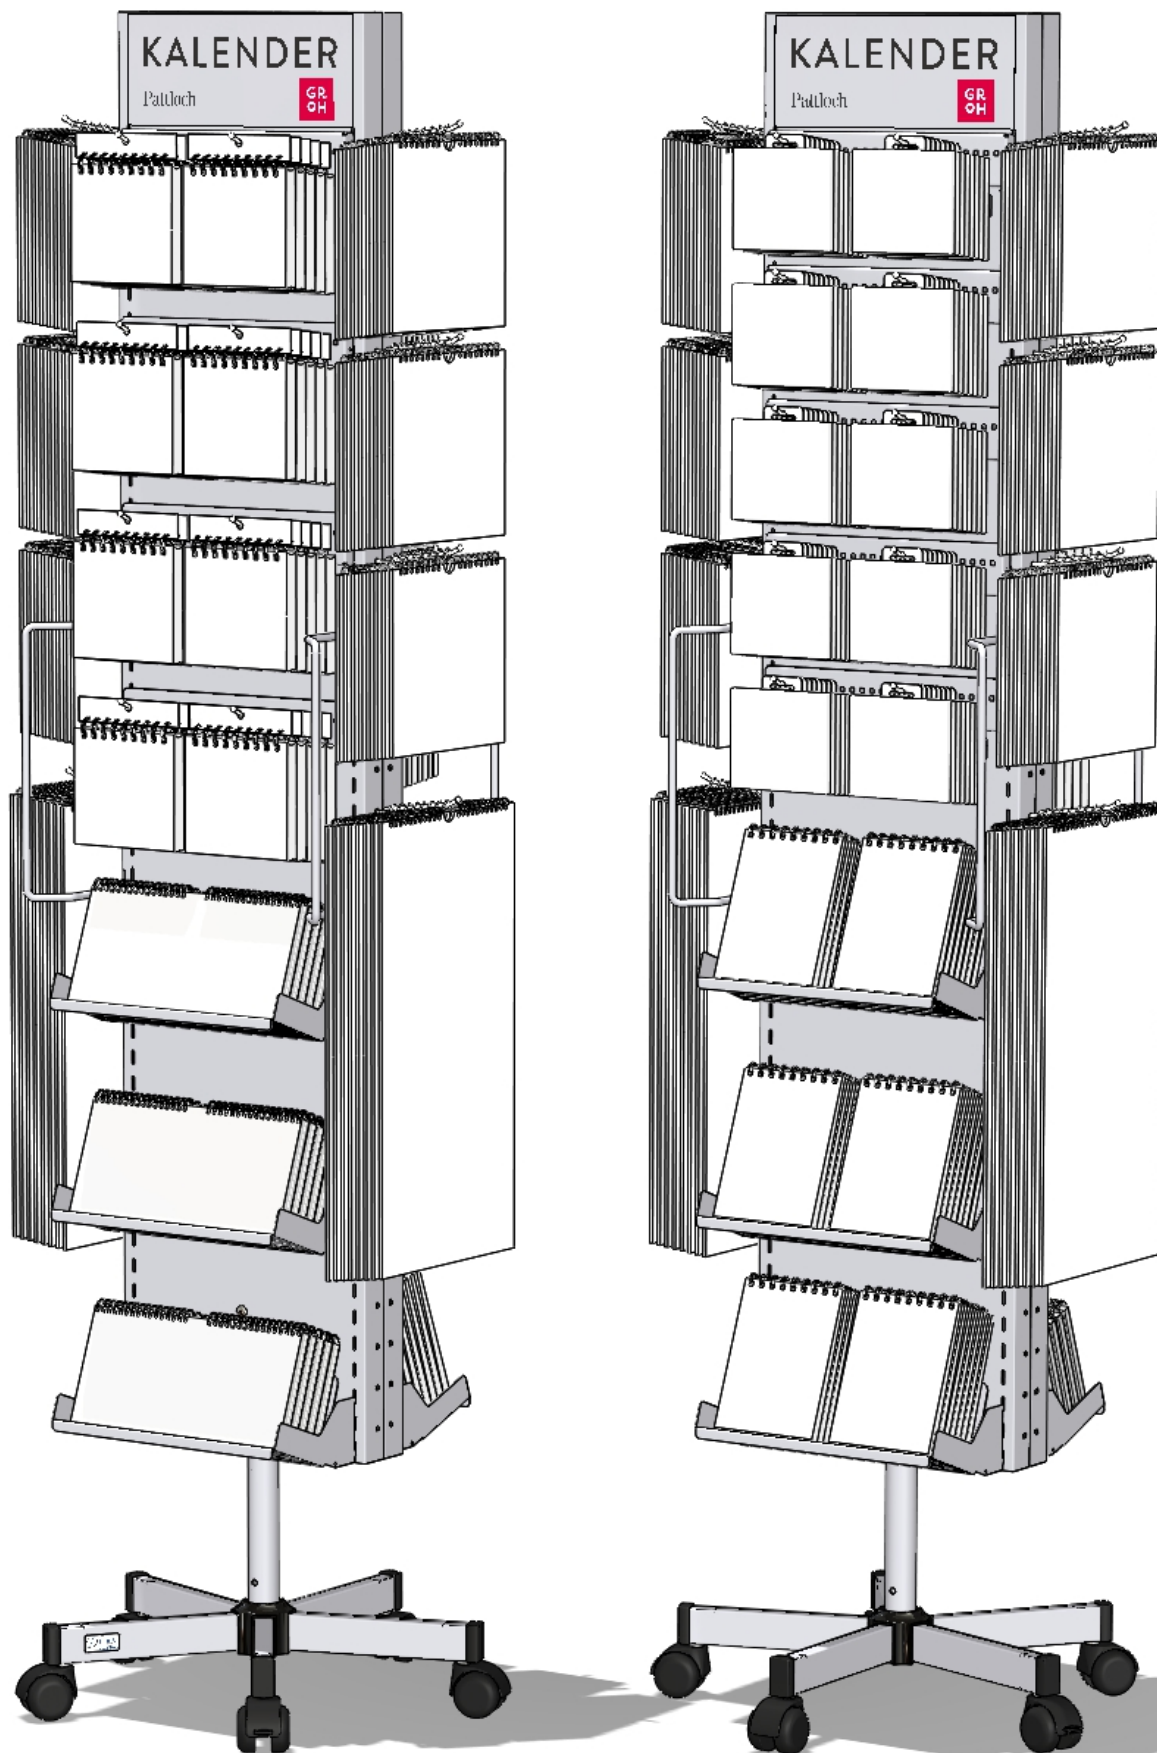


# 1 Drehkörper hochstellen

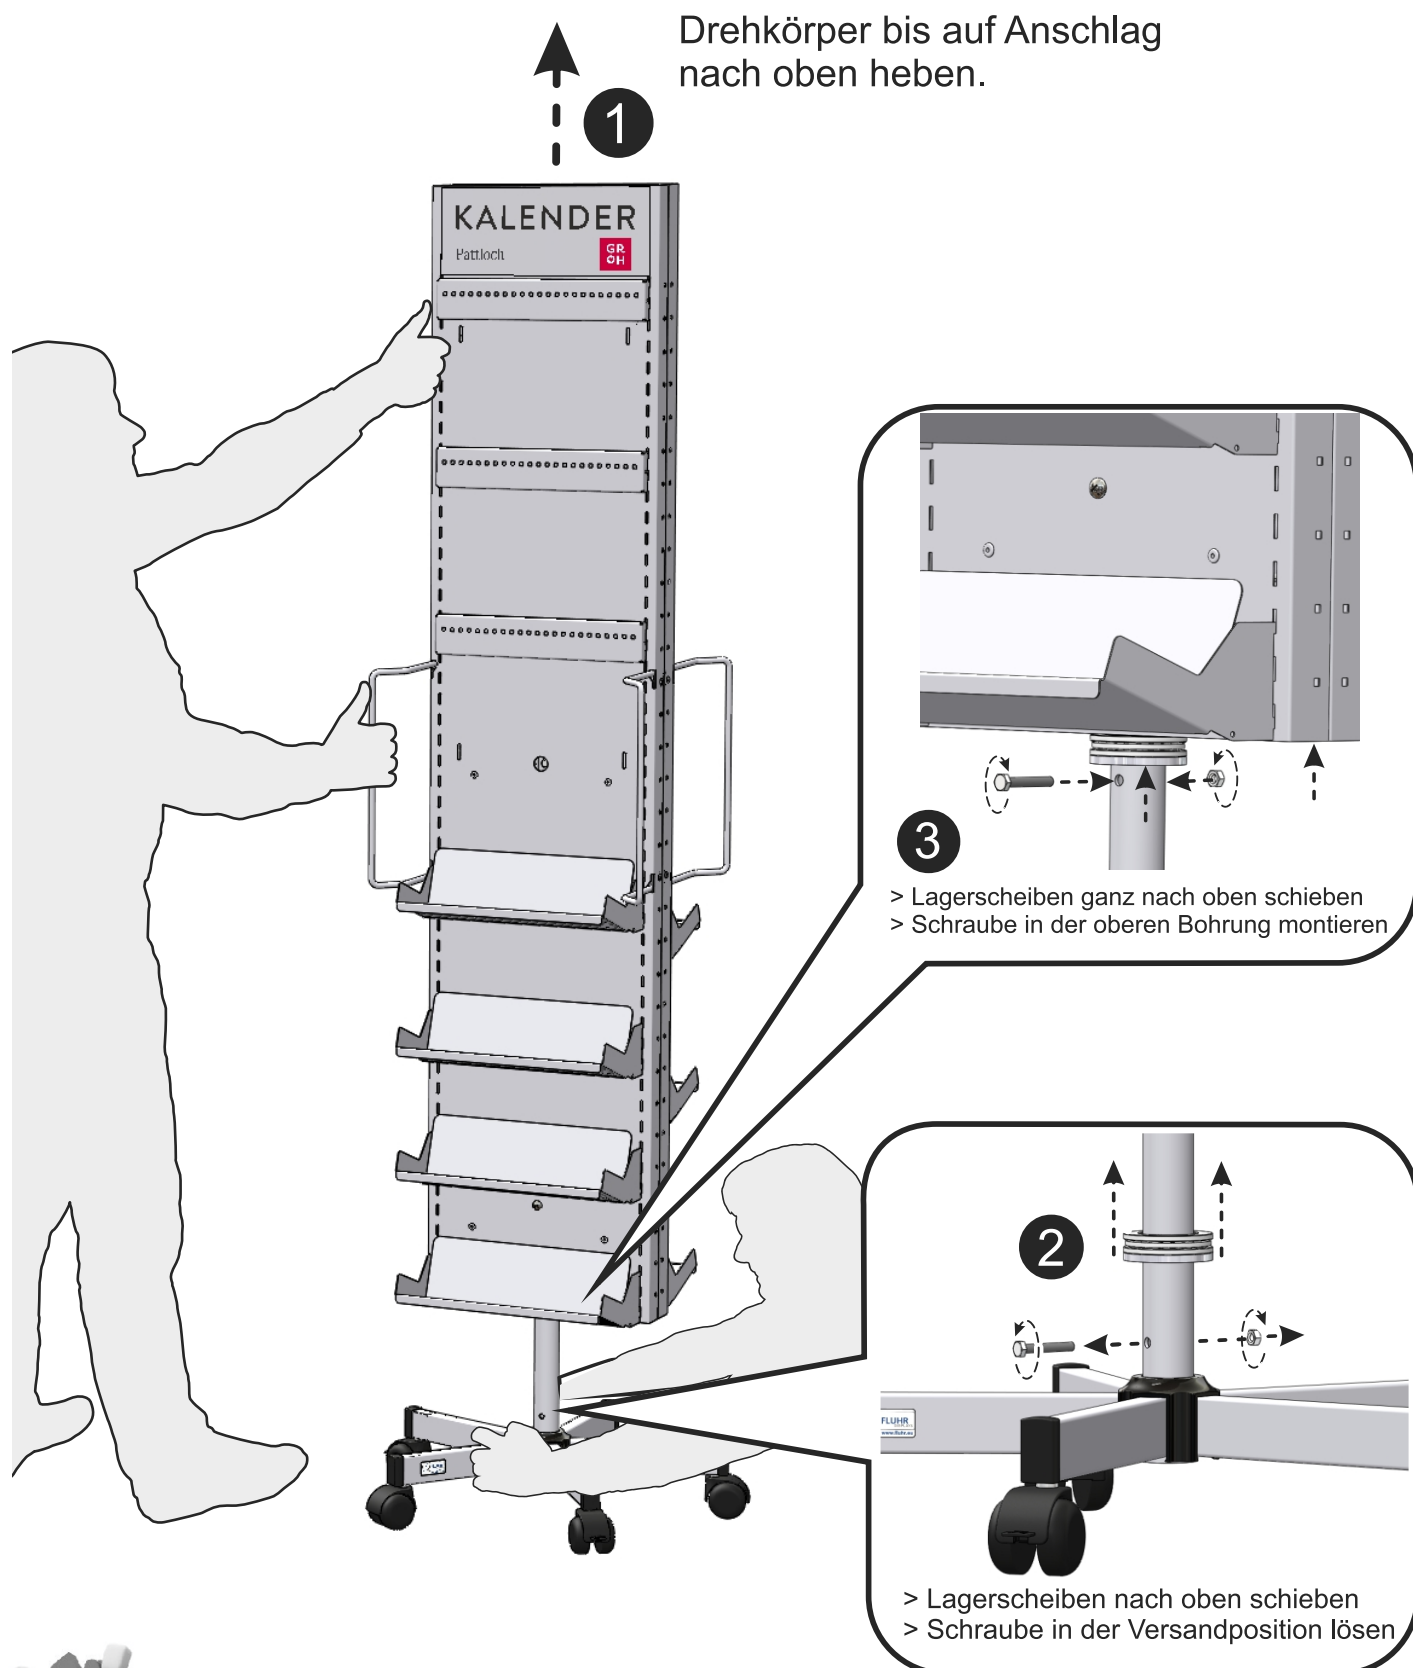


2 Personen für die Montage erforderlich

## 2 Übersicht Zubehör


6x Schrägetage

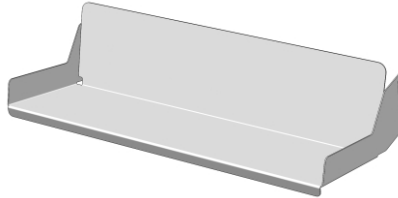

6x Antirutschmatte

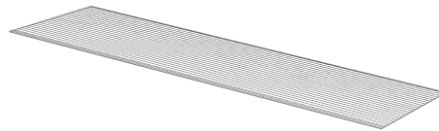

9x Lochleiste

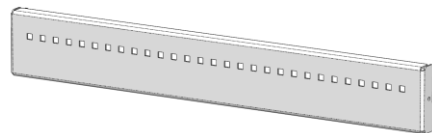


26x Haken mit Kugelkopf 10cm lang




### 3 Bestückung Seite 1


Position Haken Lochung:  
5+7 / 17+19

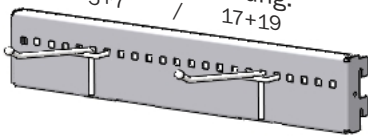


4x 1x Lochleiste  
2x Haken 10cm

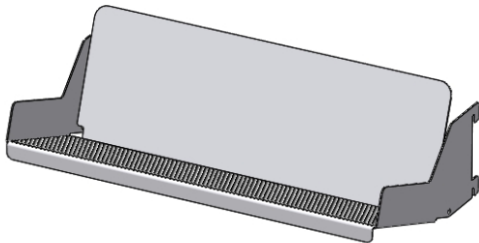


3x 1x Schrägetage  
1x Antirutschmatte

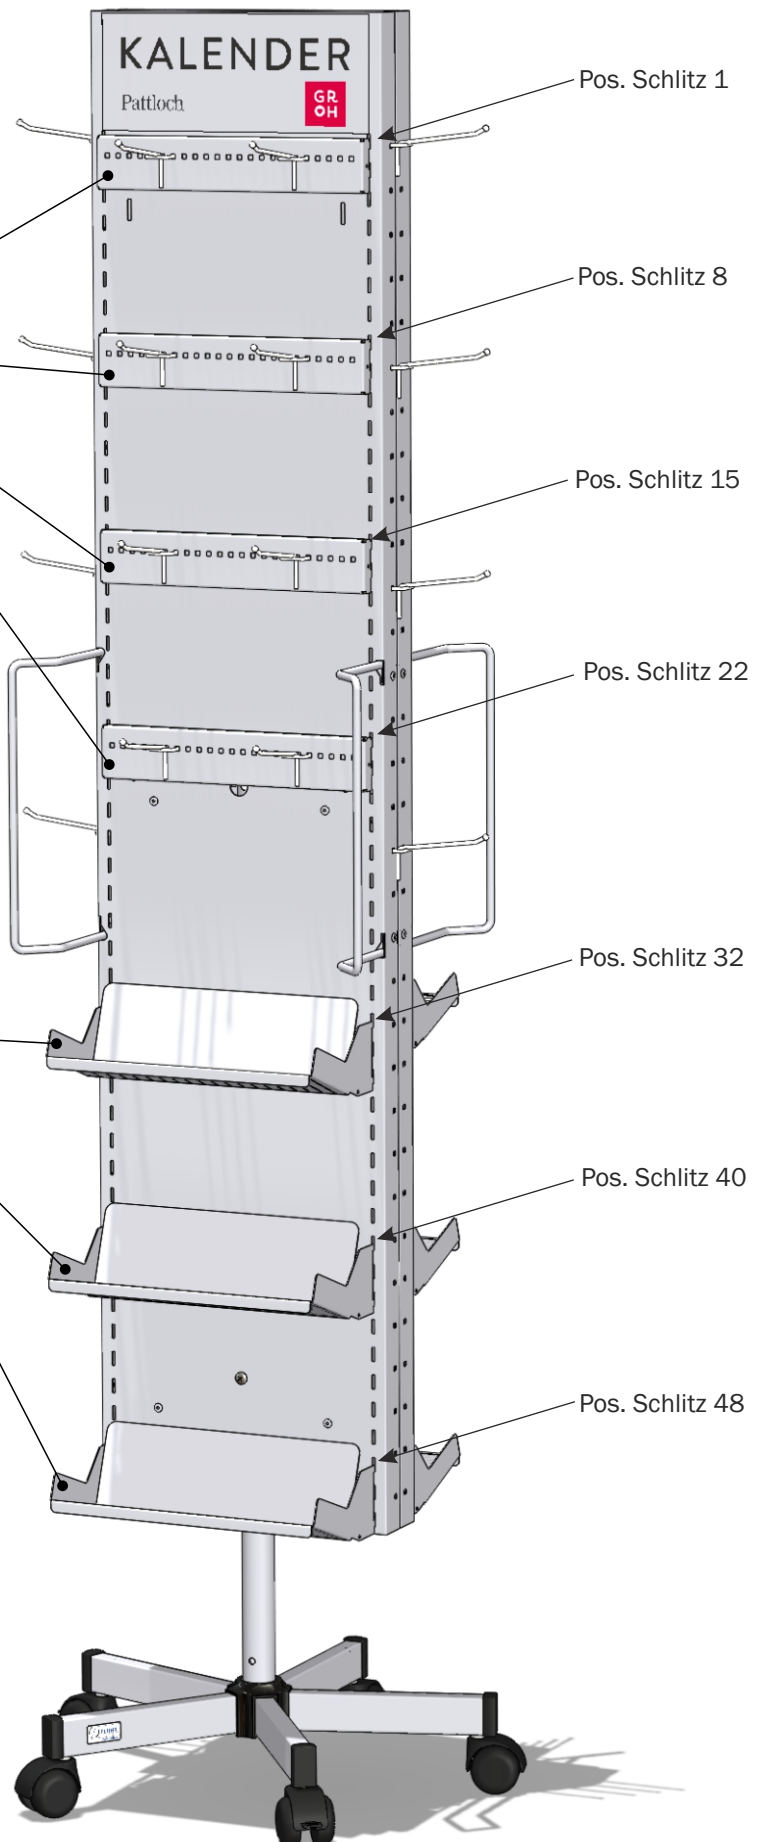

## 4 Bestückung Seite 2

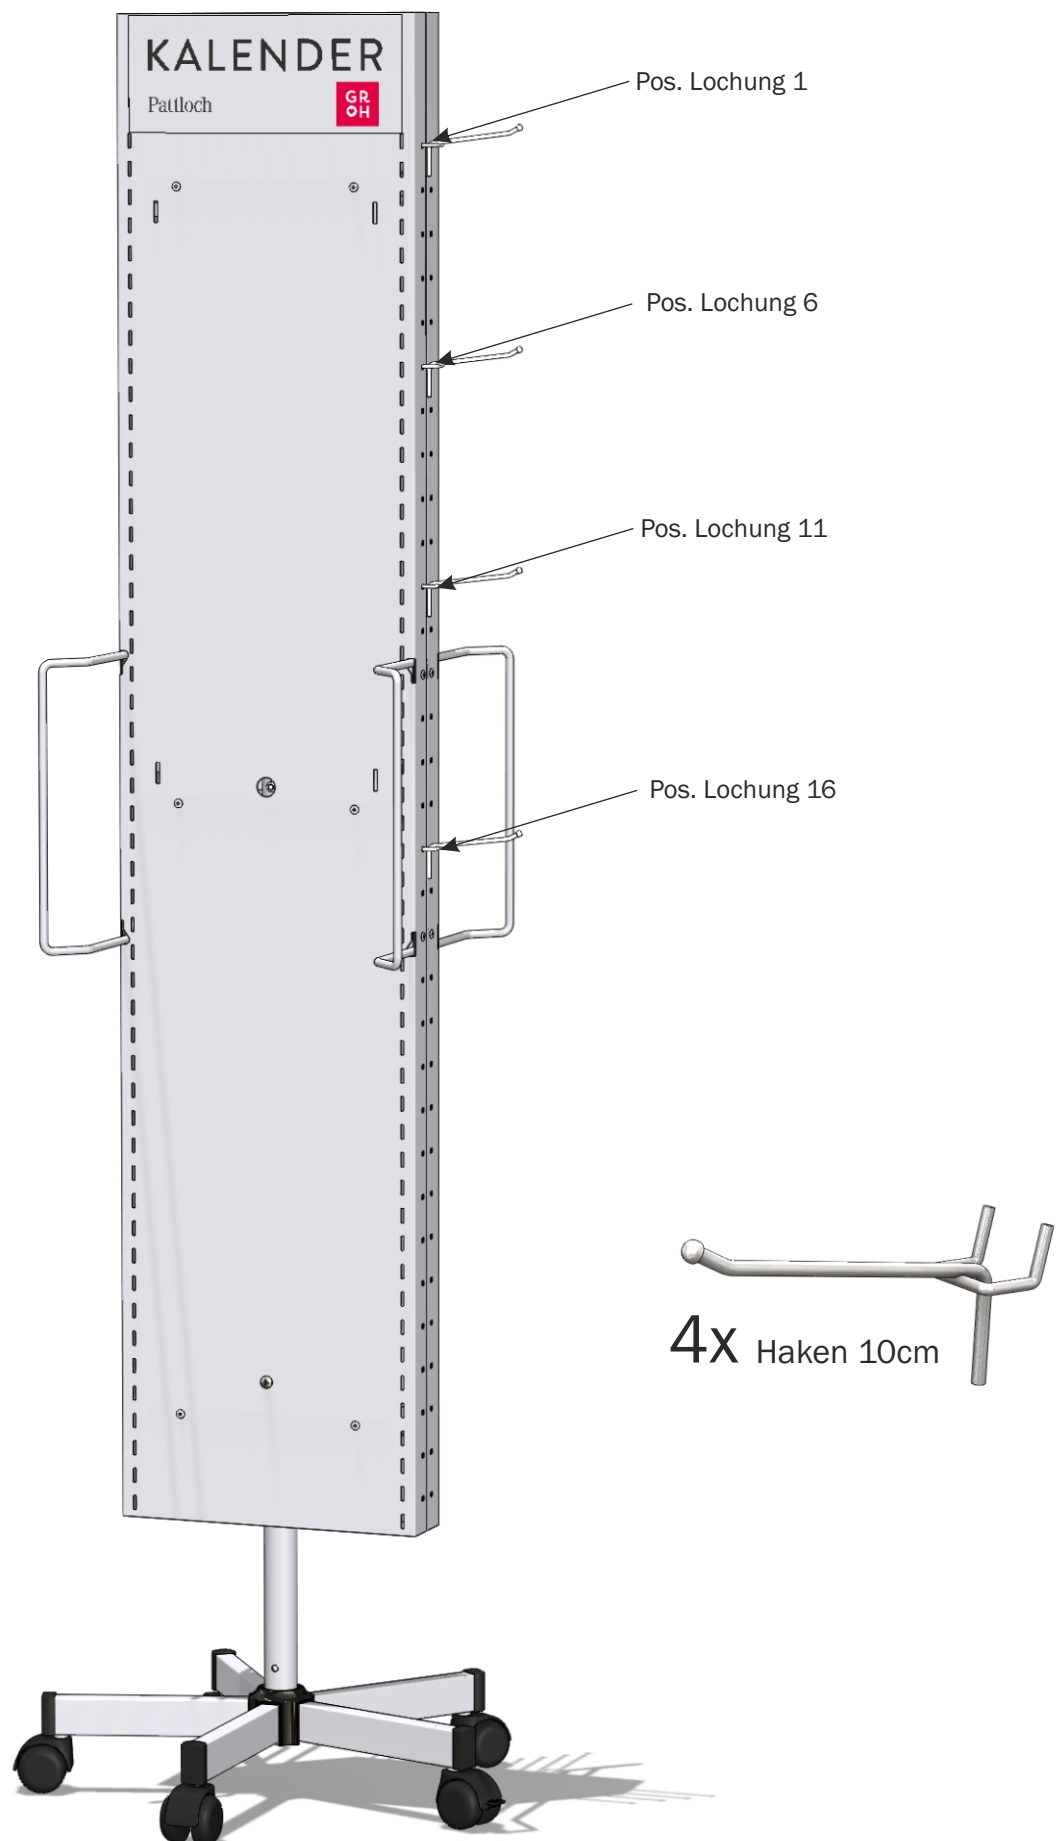

## 5 Bestückung Seite 3

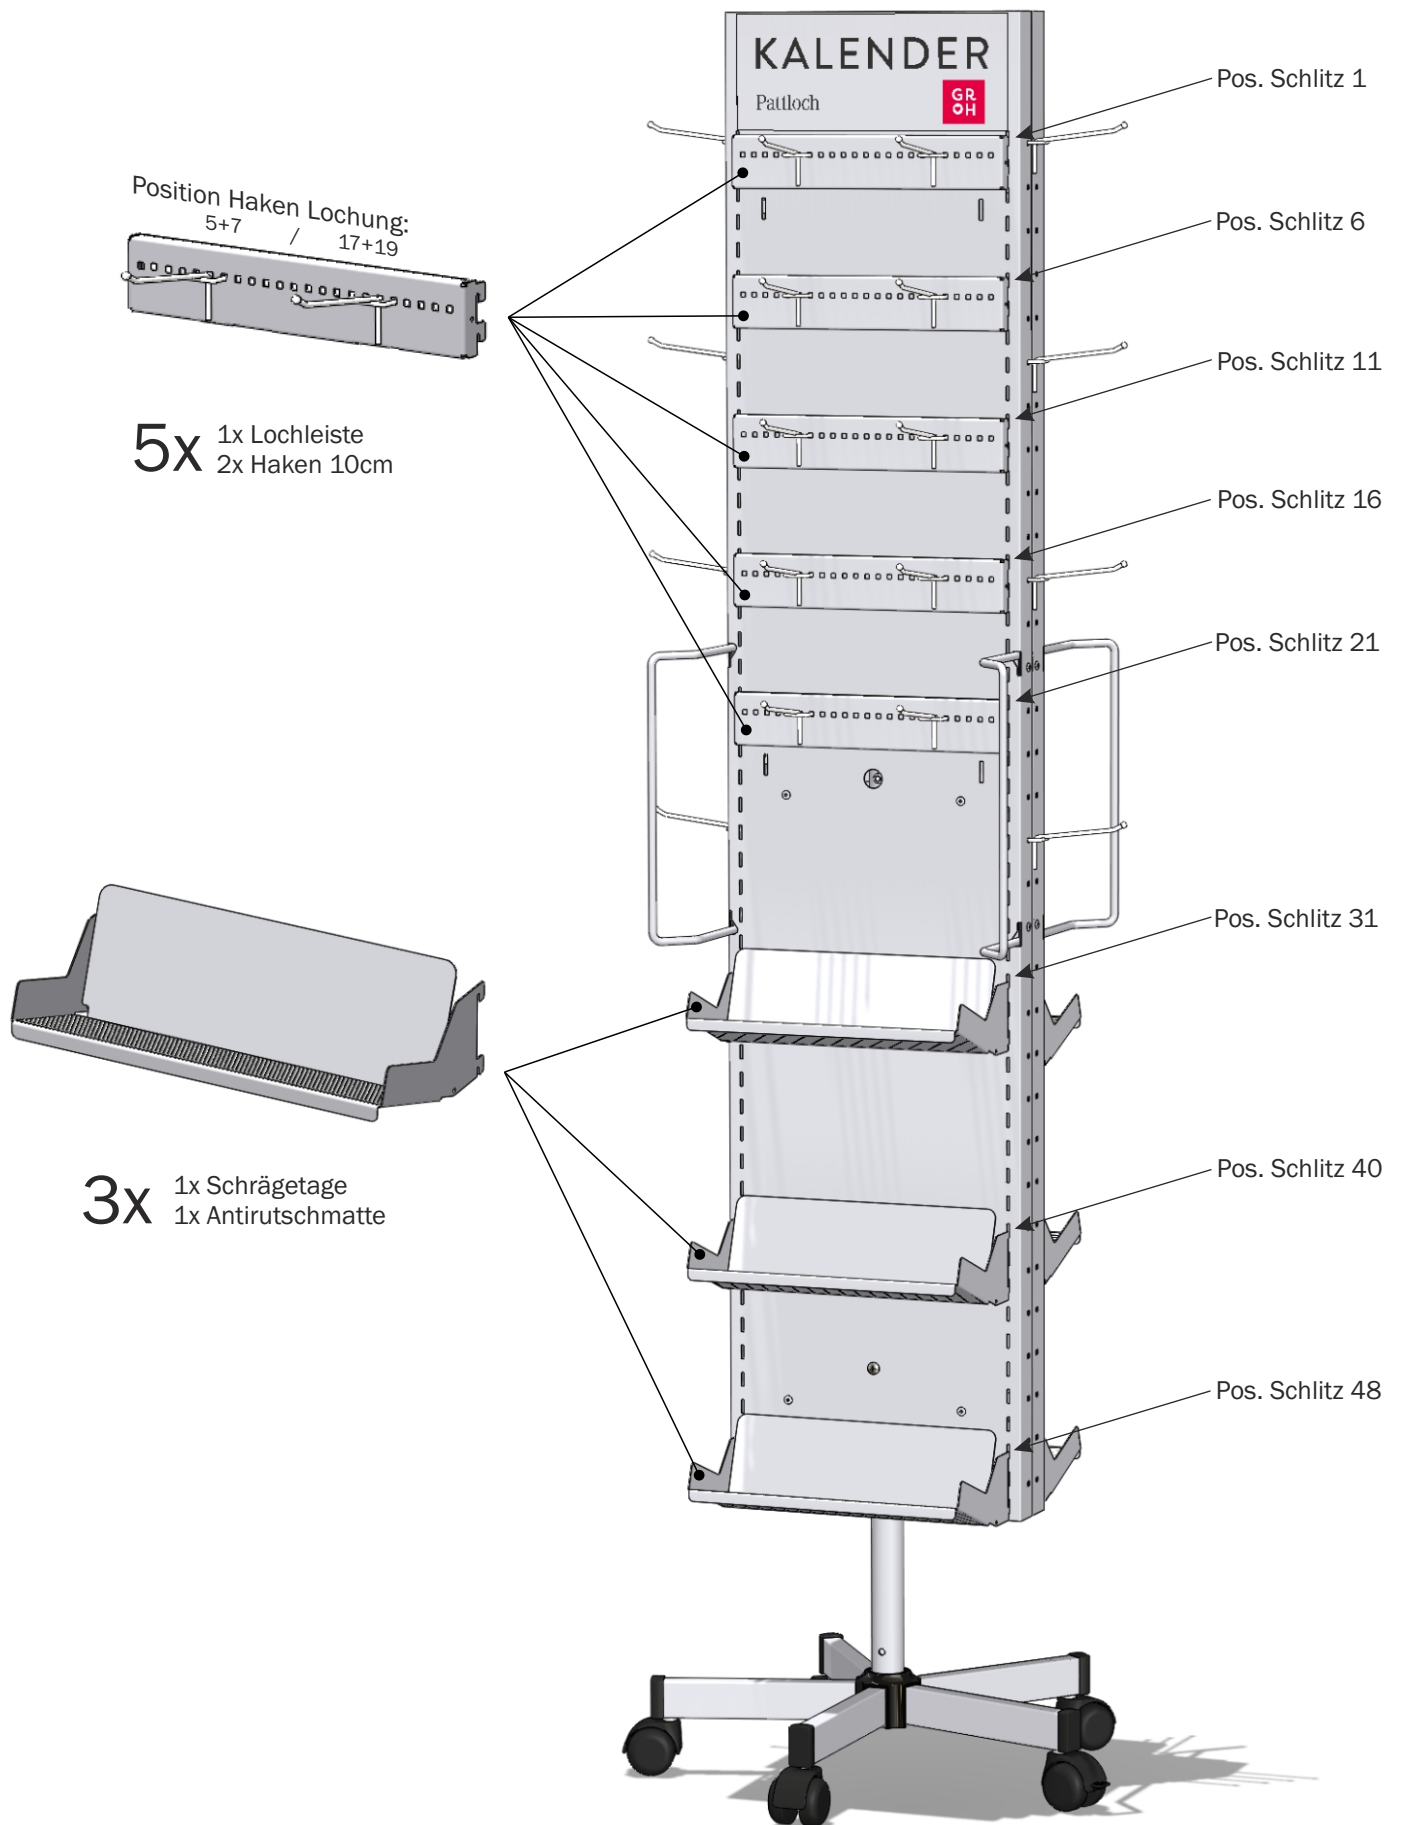

## 6 Bestückung Seite 4

